

WUPP SENSOR

2004 年某夏日黄昏，同在一德企工作的两位匠人，促膝浅酌，立志制造中国最好的温度探头。
时光荏苒，十几年间，已为欧美代工了几十万个温度探头。当年的二人，已步入中年，秉承苛刻的代工技术标准，推出自己的温度探头品牌 WUPP SENSOR。

温度探头按类别可分为热电阻和热电偶两大类。产品型号中，R 代表热电阻，T 代表热电偶。

温度探头按接线形式可分为电缆式和接线盒式。产品型号中，C 代表电缆，J 代表接线盒。



好的温度探头，须有好的制作材料。

铂电阻元件，来自德国。

采用超纯银导线，镀银接线端子。采用改良配方的导热粉和来自德国的导热膏。

高等级的无缝不锈钢管和氧化接线盒，构成了做一个好的温度探头的基础。



好的温度探头，须有好的匠人。

好的温度探头，须有好的制造设备。

德国造的压接线机，氩弧焊机，灌胶机，灌粉机，变频振动机，封装滚压机等。

好材料，匠人，好设备，出产好的温度探头。



目录

101~106	热电阻结构及应用		
111	RC 带电缆热电阻	151,152	RJ 带接线盒热电阻
112	RC01 插入式通用型	153	RJ01 插入式 J 型盒
113	RC11 插入式弯头型	154	RJ03 插入式 J 型盒铠装
114	RC12 插入式弯头型	155	RJ11 插入式 B 型盒
115	RC13 插入式弯头型	156	RJ13 插入式 B 型盒铠装
116	RC21 插入式卡扣型	157	RJ21 拧入式 J 型盒
117	RC22 插入式卡扣型	158	RJ22 拧入式 J 型盒
118	RC23 插入式卡扣型	159	RJ23 拧入式 J 型盒铠装
119	RC31 插入式铠装型	160	RJ31 拧入式 B 型盒
120	RC32 插入式铠装型带接头	161	RJ32 拧入式 B 型盒
121	RC41 刺入式手柄型	162	RJ33 拧入式 B 型盒铠装
122	RC51 拧入式固定螺母	163	RJ41 拧入式不锈钢盒
123	RC52 拧入式全螺纹	164	RJ51 拧入式插头连接器
124	RC61 槽孔安装式	165	RJ52 拧入式插头连接器
125	RC71 表面安装式	166	RJ53 拧入式插头连接器
126	RC72 表面安装式	167	RJ54 拧入式插头连接器
127	RC81 陶瓷套管耐压式	168	RJ55 拧入式插头连接器
		169	RJ61 空间式 ABS 塑料盒
		170	RJ62 空间式 ABS 塑料盒
		171	RJ66 空间式 温湿度变送器
		172	RJ71 拧入式隔爆接线盒
		173	PSP1 保护套管
		174,175	卫生型过程连接
		176	选型指导 - 热电阻

关于铂热电阻

依据 EN 60751, 铂热电阻分为 -200~0℃ 和 0~850℃ 两个区间。-200~0℃ 区间依据下式计算:

$$R(t) = R_0(1 + A \cdot t + B \cdot t^2 + C \cdot (t - 100) \cdot t^3)$$

0~850℃ 区间依据下式计算:

$$R(t) = R_0(1 + A \cdot t + B \cdot t^2)$$


系数如下:

$$A = 3.9083 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$$

$$B = -5.775 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-2}$$

$$C = -4.183 \times 10^{-12} \text{ } ^\circ\text{C}^{-4}$$

其中 R_0 是 0℃ 时的阻值, 铂热电阻的名称。如 0℃ 的阻值为 100Ω, 则称呼其为 Pt100; 还有 Pt500 和 Pt1000 等。Pt100 的特性曲线如下:

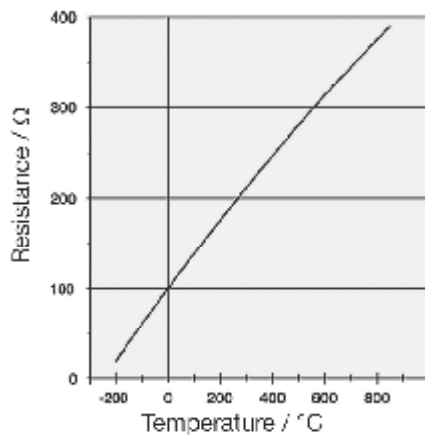

100℃ 内阻值随温度变化大致如下:

0.4Ω/℃ — Pt100

2.0Ω/℃ — Pt500

4.0Ω/℃ — Pt1000

精度

依据 EN 60751, 将铂电阻分为 2 个精度等级:

A 级: $\Delta t = \pm(0.15 + 0.002 \cdot |t|)$


B 级: $\Delta t = \pm(0.30 + 0.005 \cdot |t|)$

t 为温度值 (不带符号)

A 级热电阻的温度范围为 -200~+600℃

B 级热电阻的温度范围为 -200~+850℃


扩展精度等级图示如下:

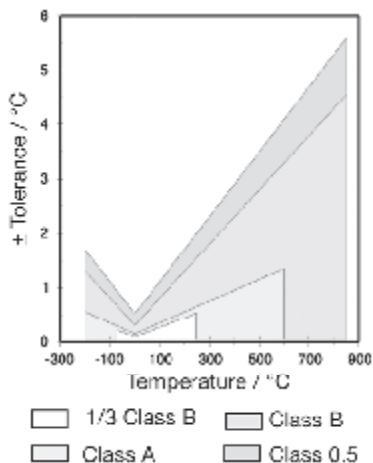

精度等级	温度范围	精度
1/3B 级	-70~+250℃	$\pm(0.10 + 0.0017 \cdot t)$
A 级	-200~+600℃	$\pm(0.15 + 0.002 \cdot t)$
B 级	-200~+850℃	$\pm(0.30 + 0.005 \cdot t)$
0.5 级	-200~+850℃	$\pm(0.50 + 0.006 \cdot t)$

热电阻温度探头结构——电缆式


完全图解如下:

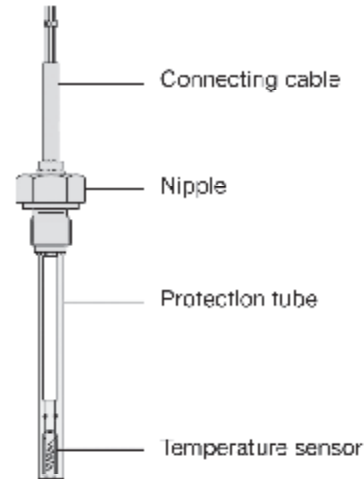

铂热电阻直接封装在保护套管内, 热电阻引脚直接与电缆相联。

热电阻温度探头结构——接线盒式


完全图解如下:

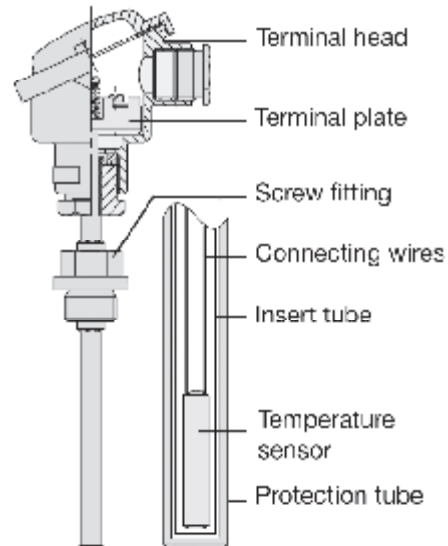

温度探头分为带插芯和不带插芯 2 种。不带插芯是将铂热电阻直接封装在保护套管内, 为标准型。带插芯是将铂热电阻封装在 $\varnothing 6$ 管内, 插入外保护套管内。

铠装型温度探头


完全图解如下：

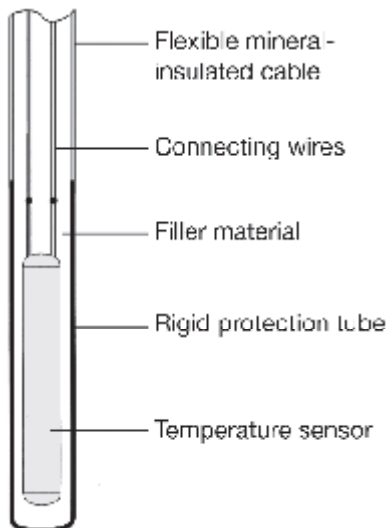

铠装型外保护套管可弯曲，最小弯曲半径为 5 倍套管外径，套管外径尺寸为 1.9/3/6mm。响应速度快，稳定性好。

表面安装型温度探头


完全图解如下：

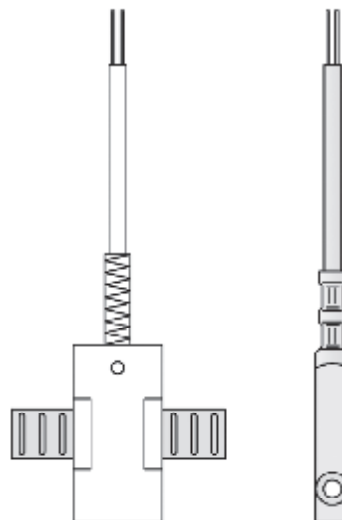

表面安装型用来测量密闭管道及其他圆的或平的表面温度。安装简便，采用导热好的材料尽可能减少导热损失。

刺入式温度探头


完全图解如下：

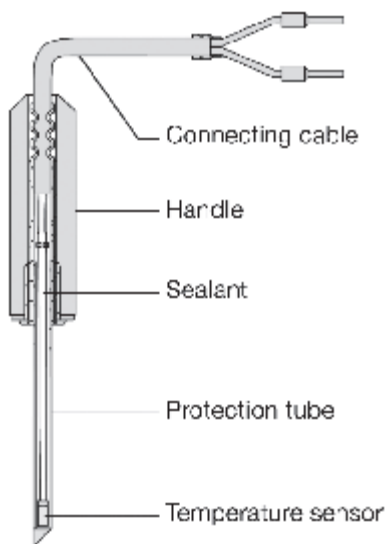

探头防水、抗冲击及振动，手柄采用聚四氟乙烯、PPS 塑料、HTV 硅胶，电缆为聚四氟乙烯。

空间型温度探头

完全图解如下：

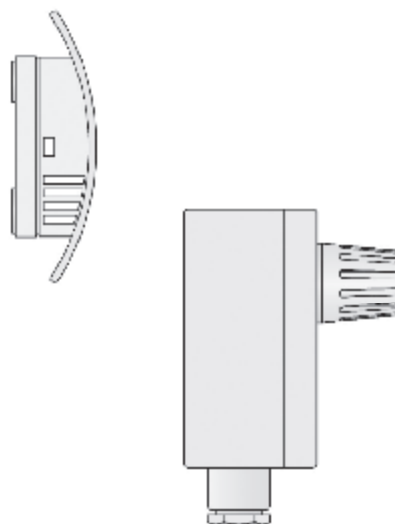


防护等级从 IP20~IP65 可选，可选装温度变送器。

温度测量

热电阻的阻值随着温度的改变而变化，为了检测此变化，在热阻中通以恒流源，检测热阻两端的电压降，来计算出热阻的阻值：

$$V = R \times I$$

热阻两端有如下三种接线方式：

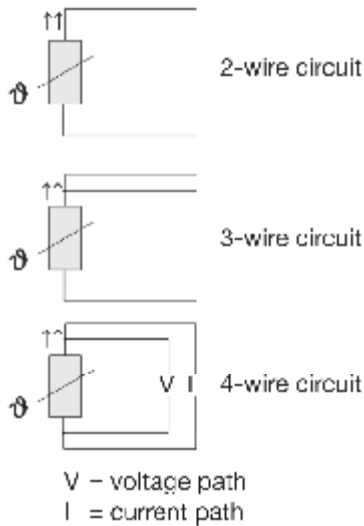

两线制：供电和测量公用两根线，则两根导线电阻附加到热阻阻值中，测量温度要高于实际温度，尤其导线很长时，对温度测量影响很大。

三线制：供电和测量采用三根线，只有一根导线附加到热阻阻值中。因为供电和测量回路分开，则可以做到导线阻值补偿计算。

四线制：供电和测量采用四根线，完全独立回路，不需导线阻值补偿。用来精准测量。

绝缘电阻

温度探头内须填充好的导热绝缘材料，不好的绝缘材料会引起测量偏差。对 Pt100 来说，绝缘电阻 100kΩ 带来 0.25℃ 的偏差，绝缘电阻 25kΩ 带来 1℃ 的偏差。

自发热

通过热电阻的测量电流会使热阻发热，发热功率为

$$P = R \times I^2$$

有两种措施可减少自发热对温度测量的影响：


- 1, 减小测量电流。当电流为 1mA 时，基本没有自发热影响。
- 2, 增加热阻散热效率。

附加热电势


在热阻测量回路中，两种不同金属连接处会产生热电势。通常热阻的引线与导线连接处容易产生热电势；热阻的引线主要成分为银，如使用银导线连接热阻，则相同材料不会产生热电势，不会影响测量精度。

响应时间

热阻不会实时响应当前温度，总要滞后。因为热阻本身和封装材料都有“热容”，如下图所示：

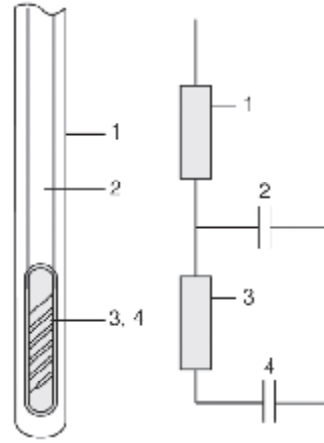

加热时要先给热容冲热，冷却时热容要先放热；则热阻的响应时间曲线如下：

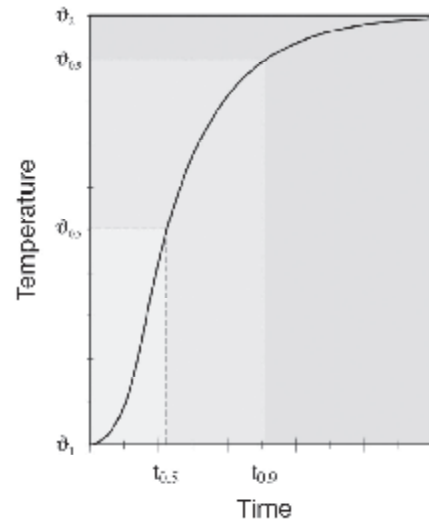

其中， $t_{0.5}$ —半程响应时间，指测量值达到最终值 50% 的时间； $t_{0.9}$ —90% 响应时间，指测量值达到最终值 90% 的时间。为了提高响应时间，需减小热容—采用更小的传感器，更细的保护套管，更好的导热材料等。

测量偏差


热电阻探头本身偏差—提高设计制造工艺。

传导偏差—改进安装位置及插入深度。

接线偏差—补偿连接电缆。

保护套管耐压

保护套管材质不锈钢 1.4571，100mm 插深，10m/s 空气中或 4m/s 水中，温度范围 -20~+100℃，最大耐压值见下表：

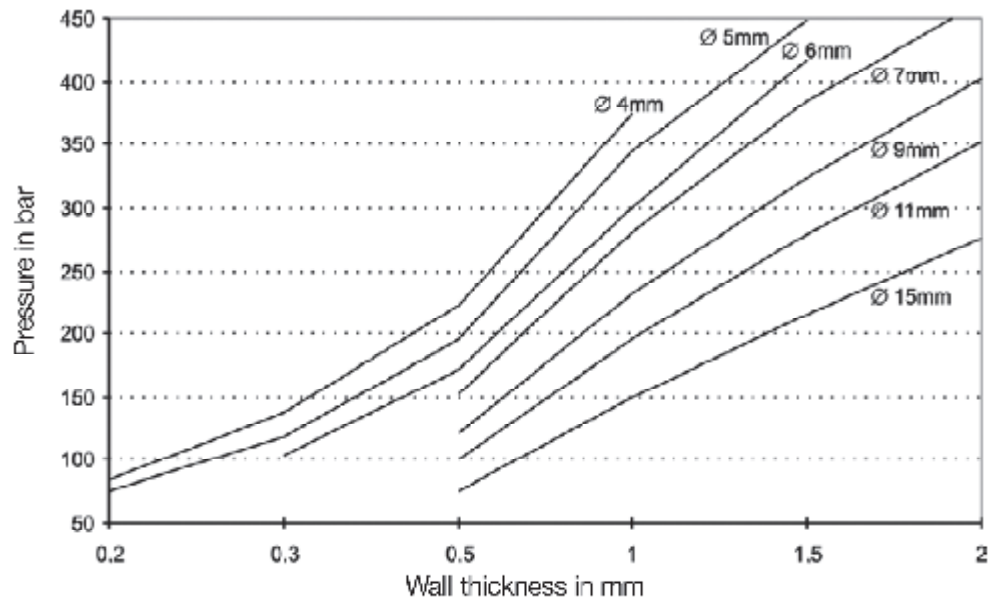

不同温度下，最大耐压值变化如下：

Material	Temperature	Reduction
CrNi 1.4571	up to +200°C	-10%
CrNi 1.4571	up to +300°C	-20%
CrNi 1.4571	up to +400°C	-25%
CrNi 1.4571	up to +500°C	-30%
CuZn 2.0401	up to +100°C	-15%
CuZn 2.0401	up to +175°C	-60%

Pt100 分度表 (1°C)，单位 Ω

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-200	18.520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-190	22.825	22.397	21.967	21.538	21.108	20.677	20.247	19.815	19.384	18.952
-180	27.096	26.671	26.245	25.819	25.392	24.965	24.538	24.110	23.682	23.254
-170	31.335	30.913	30.490	30.067	29.643	29.220	28.796	28.371	27.947	27.522
-160	35.543	35.124	34.704	34.284	33.864	33.443	33.022	32.601	32.179	31.757
-150	39.723	39.306	38.889	38.472	38.055	37.637	37.218	36.800	36.382	35.963
-140	43.876	43.462	43.048	42.633	42.218	41.803	41.388	40.972	40.556	40.140
-130	48.005	47.593	47.181	46.769	46.358	45.944	45.531	45.117	44.704	44.290
-120	52.110	51.700	51.291	50.881	50.470	50.060	49.648	49.239	48.828	48.416
-110	56.193	55.786	55.378	54.970	54.562	54.154	53.746	53.337	52.928	52.519
-100	60.256	59.850	59.445	59.039	58.633	58.227	57.821	57.414	57.007	56.600
- 90	64.300	63.896	63.492	63.088	62.684	62.280	61.876	61.471	61.066	60.661
- 80	68.325	67.924	67.522	67.120	66.717	66.315	65.912	65.509	65.106	64.703
- 70	72.335	71.934	71.534	71.134	70.733	70.332	69.931	69.530	69.129	68.727
- 60	76.328	75.929	75.530	75.131	74.732	74.333	73.934	73.534	73.134	72.735
- 50	80.306	79.909	79.512	79.114	78.717	78.319	77.921	77.523	77.125	76.726
- 40	84.271	83.875	83.479	83.083	82.687	82.290	81.894	81.497	81.100	80.703
- 30	88.222	87.827	87.432	87.038	86.643	86.248	85.853	85.457	85.062	84.666
- 20	92.160	91.767	91.373	90.980	90.586	90.192	89.798	89.404	89.010	88.616
- 10	96.086	95.694	95.302	94.909	94.517	94.124	93.732	93.339	92.946	92.553
0	100.000	99.609	99.216	98.827	98.438	98.044	97.653	97.261	96.870	96.478

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	100.000	100.391	100.781	101.172	101.562	101.953	102.343	102.733	103.123	103.513
10	103.903	104.292	104.682	105.071	105.460	105.849	106.238	106.627	107.015	107.405
20	107.794	108.182	108.570	108.959	109.347	109.735	110.123	110.510	110.898	111.286
30	111.673	112.060	112.447	112.835	113.221	113.608	113.995	114.382	114.768	115.155
40	115.541	115.927	116.313	116.699	117.085	117.470	117.856	118.241	118.627	119.012
50	119.397	119.782	120.167	120.552	120.936	121.321	121.705	122.090	122.474	122.858
60	123.242	123.626	124.009	124.393	124.777	125.160	125.543	125.926	126.309	126.692
70	127.075	127.458	127.840	128.223	128.605	128.987	129.370	129.752	130.133	130.515
80	130.897	131.279	131.660	132.041	132.422	132.803	133.184	133.565	133.946	134.326
90	134.707	135.087	135.468	135.848	136.228	136.608	136.987	137.367	137.747	138.126
100	138.506	138.885	139.264	139.643	140.022	140.400	140.779	141.158	141.538	141.914
110	142.293	142.671	143.049	143.426	143.804	144.182	144.559	144.937	145.314	145.691
120	146.068	146.445	146.822	147.198	147.575	147.951	148.328	148.704	149.082	149.458
130	149.832	150.208	150.583	150.959	151.334	151.710	152.085	152.460	152.835	153.210
140	153.584	153.959	154.333	154.708	155.082	155.456	155.830	156.204	156.579	156.952
150	157.325	157.699	158.072	158.445	158.818	159.191	159.564	159.937	160.309	160.682
160	161.054	161.427	161.799	162.171	162.543	162.915	163.286	163.658	164.030	164.401
170	164.772	165.143	165.514	165.885	166.256	166.627	166.997	167.368	167.738	168.108
180	168.478	168.848	169.218	169.588	169.958	170.327	170.698	171.068	171.435	171.804
190	172.173	172.542	172.910	173.279	173.648	174.016	174.384	174.752	175.120	175.488
200	175.856	176.224	176.591	176.959	177.326	177.693	178.060	178.427	178.794	179.161
210	179.528	179.894	180.260	180.627	180.993	181.359	181.725	182.091	182.458	182.822
220	183.188	183.553	183.918	184.283	184.648	185.013	185.378	185.743	186.107	186.472
230	186.836	187.200	187.564	187.928	188.292	188.656	189.019	189.383	189.748	190.110
240	190.473	190.836	191.199	191.562	191.924	192.287	192.649	193.012	193.374	193.736
250	194.098	194.460	194.822	195.183	195.545	195.906	196.268	196.629	196.990	197.351
260	197.712	198.073	198.433	198.794	199.154	199.514	199.875	200.235	200.595	200.954
270	201.314	201.674	202.033	202.393	202.752	203.111	203.470	203.829	204.189	204.548
280	204.905	205.263	205.622	205.980	206.338	206.696	207.054	207.411	207.769	208.127
290	208.484	208.841	209.198	209.555	209.912	210.269	210.626	210.982	211.339	211.695
300	212.052	212.408	212.764	213.120	213.475	213.831	214.187	214.542	214.897	215.252

Pt100 分度表 (1°C)，单位 Ω

°C	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	215.608	215.962	216.317	216.672	217.027	217.381	217.736	218.090	218.444	218.796
320	219.152	219.506	219.860	220.213	220.567	220.920	221.273	221.626	221.979	222.332
330	222.685	223.038	223.390	223.743	224.096	224.447	224.799	225.151	225.503	225.855
340	226.206	226.558	226.909	227.260	227.612	227.963	228.314	228.664	229.015	229.366
350	229.716	230.066	230.417	230.767	231.117	231.467	231.818	232.168	232.518	232.868
360	233.214	233.564	233.913	234.262	234.610	234.959	235.308	235.656	236.005	236.353
370	236.701	237.049	237.397	237.745	238.093	238.440	238.788	239.135	239.482	239.829
380	240.176	240.523	240.870	241.217	241.565	241.910	242.256	242.602	242.948	243.294
390	243.640	243.986	244.331	244.677	245.022	245.367	245.713	246.058	246.403	246.747
400	247.092	247.437	247.781	248.125	248.470	248.814	249.158	249.502	249.845	250.189
410	250.533	250.876	251.219	251.562	251.906	252.248	252.591	252.934	253.277	253.619
420	253.962	254.304	254.646	254.988	255.330	255.672	256.013	256.355	256.696	257.036
430	257.379	257.720	258.061	258.402	258.743	259.083	259.424	259.764	260.105	260.445
440	260.785	261.125	261.465	261.804	262.144	262.483	262.823	263.162	263.501	263.840
450	264.179	264.518	264.857	265.195	265.534	265.872	266.210	266.548	266.886	267.224
460	267.562	267.900	268.237	268.574	268.912	269.249	269.586	269.923	270.260	270.597
470	270.933	271.270	271.606	271.942	272.276	272.614	272.950	273.286	273.622	273.957
480	274.293	274.628	274.963	275.298	275.633	275.968	276.303	276.638	276.972	277.307
490	277.641	277.975	278.309	278.643	278.977	279.311	279.644	279.978	280.311	280.644
500	280.978	281.311	281.643	281.976	282.309	282.641	282.974	283.306	283.638	283.971
510	284.303	284.634	284.966	285.298	285.629	285.961	286.292	286.623	286.954	287.285
520	287.616	287.947	288.277	288.608	288.938	289.268	289.599	289.929	290.258	290.588
530	290.918	291.247	291.577	291.906	292.235	292.565	292.894	293.222	293.551	293.880
540	294.208	294.537	294.865	295.193	295.521	295.849	296.177	296.505	296.832	297.160
550	297.487	297.814	298.142	298.469	298.796	299.122	299.449	299.775	300.102	300.428
560	300.754	301.080	301.406	301.732	302.058	302.384	302.709	303.035	303.360	303.685
570	304.010	304.335	304.660	304.985	305.309	305.634	305.958	306.282	306.606	306.930
580	307.254	307.578	307.902	308.225	308.549	308.872	309.195	309.518	309.841	310.164
590	310.487	310.810	311.132	311.454	311.777	312.099	312.421	312.743	313.065	313.386
600	313.708	314.029	314.351	314.672	314.995	315.314	315.635	315.956	316.277	316.597
610	316.918	317.238	317.558	317.878	318.196	318.518	318.838	319.157	319.477	319.796
620	320.116	320.435	320.754	321.073	321.391	321.710	322.029	322.347	322.666	322.984
630	323.302	323.620	323.938	324.256	324.573	324.891	325.208	325.526	325.843	326.160
640	326.477	326.794	327.110	327.427	327.744	328.060	328.376	328.692	329.008	329.324
650	329.640	329.956	330.271	330.587	330.902	331.217	331.533	331.848	332.162	332.477
660	332.752	333.066	333.381	333.695	334.009	334.323	334.637	334.951	335.265	335.579
670	335.932	336.246	336.559	336.872	337.185	337.498	337.811	338.123	338.436	338.748
680	339.061	339.373	339.685	339.997	340.309	340.621	340.932	341.244	341.555	341.867
690	342.178	342.489	342.800	343.111	343.422	343.732	344.043	344.353	344.663	344.973
700	345.284	345.593	345.903	346.213	346.522	346.832	347.141	347.451	347.760	348.069
710	348.378	348.686	348.995	349.303	349.612	349.920	350.228	350.536	350.844	351.152
720	351.460	351.768	352.075	352.382	352.690	352.997	353.304	353.611	353.918	354.224
730	354.531	354.837	355.144	355.450	355.756	356.062	356.368	356.674	356.979	357.285
740	357.590	357.896	358.201	358.506	358.811	359.116	359.420	359.725	360.029	360.334
750	360.638	360.942	361.246	361.550	361.854	362.158	362.461	362.765	363.068	363.371
760	363.674	363.977	364.280	364.583	364.886	365.188	365.491	365.793	366.095	366.397
770	366.699	367.001	367.303	367.604	367.906	368.207	368.508	368.810	369.111	369.412
780	369.712	370.013	370.314	370.614	370.914	371.215	371.515	371.815	372.115	372.414
790	372.714	373.013	373.313	373.612	373.911	374.210	374.509	374.808	375.107	375.406
800	375.704	376.002	376.301	376.599	376.897	377.195	377.493	377.790	378.088	378.385
810	378.683	378.980	379.277	379.574	379.871	380.167	380.464	380.761	381.057	381.353
820	381.650	381.946	382.242	382.537	382.833	383.129	383.424	383.720	384.015	384.310
830	384.605	384.900	385.195	385.489	385.784	386.078	386.373	386.667	386.961	387.255
840	387.549	387.843	388.136	388.430	388.723	389.016	389.310	389.603	389.896	390.188
850	390.481	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RC 带电缆热电阻**综述**

连接电缆: PVC, 硅橡胶, 聚四氟乙烯, 金属网

测温范围: 最大 $-200^{\circ}\text{C} \sim +600^{\circ}\text{C}$ (取决于传感器 + 电缆)

传感器: Pt100, Pt500, Pt1000, 单支或双支

输出: 两线制, 三线制, 四线制

应用

制冷, 加热炉, 化工, 风电, 水处理, 医药, 食品, 包装等行业

技术参数

类别: 插入式, 刺入式, 拧入式, 表面安装式

传感器类型: Pt100, Pt500, Pt1000, 单支或双支

传感器等级: A 级, B 级, AA 级 (1/3B 级)

传感器温度: 薄膜铂电阻 $-50^{\circ}\text{C} \sim +400^{\circ}\text{C}$ (标准)

薄膜铂电阻 $-190^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ (超低温)

薄膜铂电阻 $-50^{\circ}\text{C} \sim +600^{\circ}\text{C}$ (高温)

绕线铂电阻 $-200^{\circ}\text{C} \sim +600^{\circ}\text{C}$

电缆温度: PVC 电缆 $-5^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$

硅橡胶电缆 $-50^{\circ}\text{C} \sim +180^{\circ}\text{C}$

聚四氟乙烯电缆 $-50^{\circ}\text{C} \sim +260^{\circ}\text{C}$

聚四氟乙烯电缆 $-100^{\circ}\text{C} \sim +260^{\circ}\text{C}$ (低温)

金属网电缆 $-50^{\circ}\text{C} \sim +400^{\circ}\text{C}$

保护管: Ø3, Ø4, Ø5, Ø6, Ø7, Ø8, Ø9, Ø11, Ø12

过程连接: 法兰、螺纹、卡扣

材质: 不锈钢

输出: 两线制, 三线制, 四线制

接线: 热浸锡, 冷压接头, 连接插头

响应时间: 在 0.4m/s 水中, 在 3.0m/s 空气中

Ø3: 水中 $t_{0.5}=1.3\text{s}$, $t_{0.9}=4\text{s}$

空气中 $t_{0.5}=13.5\text{s}$, $t_{0.9}=41\text{s}$

Ø6: 水中 $t_{0.5}=4\text{s}$, $t_{0.9}=10\text{s}$

空气中 $t_{0.5}=32\text{s}$, $t_{0.9}=98\text{s}$

Ø8: 水中 $t_{0.5}=7\text{s}$, $t_{0.9}=18\text{s}$

空气中 $t_{0.5}=50\text{s}$, $t_{0.9}=140\text{s}$

RC01 插入式通用型




代码	(1) 型号
RC01	插入式通用型
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 连接电缆类型
PVC	PVC 电缆 -5℃ ~+105℃
SIL	硅橡胶电缆 -50℃ ~+180℃
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
MET	金属网电缆 -50℃ ~+400℃
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ3, Φ4, Φ5, Φ6, Φ8, Φ9, Φ11, Φ12)
	(8) 插入深度 EL(mm)
50	50 (请依据实际长度选型)
	(9) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(10) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(11) 附加
WP	防水套管
SP	防折弹簧
SD	带屏蔽层
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)/(11)

选型范例: RC01-100-B-400-SIL-1000-6-100-2-HDT/WP


RC11 插入式弯头型

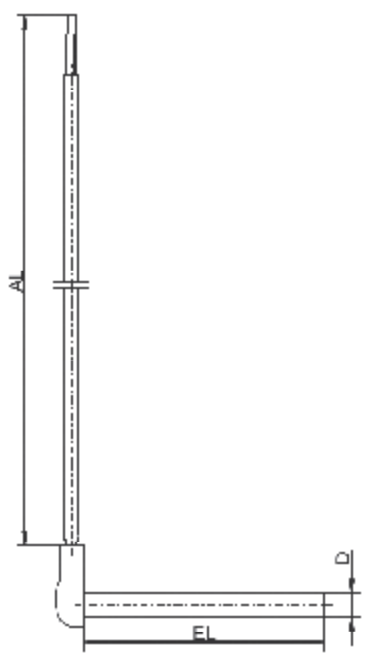

代码	(1) 型号
RC11	插入式弯头型
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 连接电缆类型
PVC	PVC 电缆 -5℃ ~+105℃
SIL	硅橡胶电缆 -50℃ ~+180℃
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
MET	金属网电缆 -50℃ ~+400℃
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ6, Φ8)
	(8) 插入深度 EL(mm)
50	50 (请依据实际长度选型)
	(9) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(10) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(11) 附加
WP	防水套管
SP	防折弹簧
SD	带屏蔽层
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)/(11)
 选型范例: RC11-100-B-400-SIL-1000-6-100-2-HDT/WP

RC12 插入式弯头型

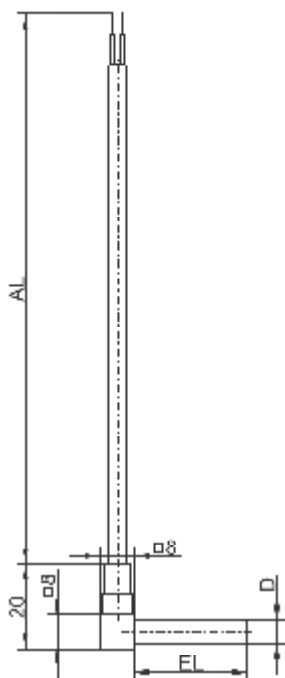


代码	(1) 型号
RC12	插入式弯头型
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 连接电缆类型
PVC	PVC 电缆 -5℃ ~+105℃
SIL	硅橡胶电缆 -50℃ ~+180℃
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
MET	金属网电缆 -50℃ ~+400℃
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ4, Φ6)
	(8) 插入深度 EL(mm)
50	50 (请依据实际长度选型)
	(9) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(10) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(11) 附加
WP	防水套管
SP	防折弹簧
SD	带屏蔽层
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)/(11)

选型范例: RC12-100-B-400-SIL-1000-6-100-2-HDT/WP


RC13 插入式弯头型

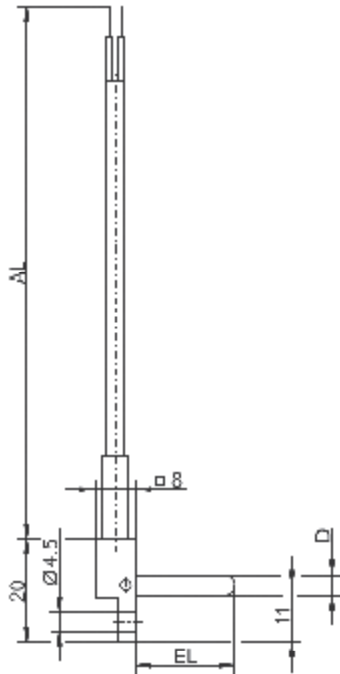

代码	(1) 型号
RC13	插入式弯头型
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 连接电缆类型
PVC	PVC 电缆 -5℃ ~+105℃
SIL	硅橡胶电缆 -50℃ ~+180℃
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
MET	金属网电缆 -50℃ ~+400℃
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ4, Φ6)
	(8) 插入深度 EL(mm)
50	50 (请依据实际长度选型)
	(9) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(10) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(11) 附加
WP	防水套管
SP	防折弹簧
SD	带屏蔽层
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)/(11)
选型范例: RC13-100-B-400-SIL-1000-6-100-2-HDT/WP

RC21 插入式卡扣型

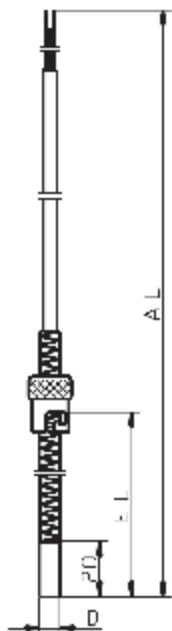


代码	(1) 型号
RC21	插入式卡扣型
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 连接电缆类型
PVC	PVC 电缆 -5℃ ~+105℃
SIL	硅橡胶电缆 -50℃ ~+180℃
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
MET	金属网电缆 -50℃ ~+400℃
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ6, Φ8)
	(8) 插入深度 EL(mm)
50	50 (请依据实际长度选型)
	(9) 卡扣内径 (mm)
15	15 (15, 16)
	(10) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(11) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(12) 附加
WP	防水套管
SP	防折弹簧
SD	带屏蔽层
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)/(12)

选型范例: RC21-100-B-400-SIL-1000-6-100-15-2-HDT/WP


RC22 插入式卡扣型

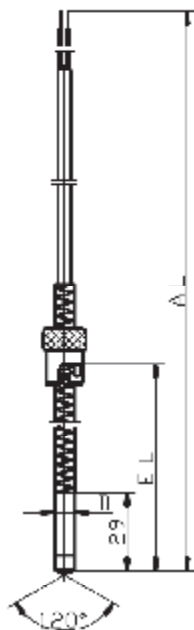

代码	(1) 型号
RC22	插入式卡扣型
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 连接电缆类型
PVC	PVC 电缆 -5℃ ~+105℃
SIL	硅橡胶电缆 -50℃ ~+180℃
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
MET	金属网电缆 -50℃ ~+400℃
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ6, Φ8)
	(8) 插入深度 EL(mm)
50	50 (请依据实际长度选型)
	(9) 卡扣内径 (mm)
15	15 (15,16)
	(10) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(11) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(12) 附加
WP	防水套管
SP	防折弹簧
SD	带屏蔽层
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)/(12)
 选型范例: RC22-100-B-400-SIL-1000-6-100-15-2-HDT/WP

RC23 插入式卡扣型

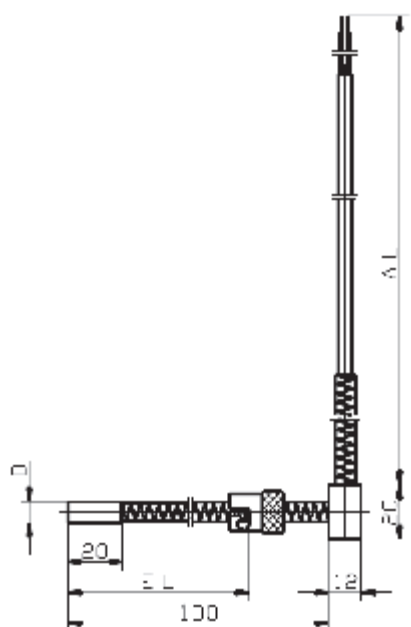


代码	(1) 型号
RC23	插入式卡扣型
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 连接电缆类型
PVC	PVC 电缆 -5℃ ~+105℃
SIL	硅橡胶电缆 -50℃ ~+180℃
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
MET	金属网电缆 -50℃ ~+400℃
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ6, Φ8)
	(8) 插入深度 EL(mm)
50	50 (请依据实际长度选型)
	(9) 卡扣内径 (mm)
15	15 (15, 16)
	(10) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(11) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(12) 附加
WP	防水套管
SP	防折弹簧
SD	带屏蔽层
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)/(12)

选型范例: RC23-100-B-400-SIL-1000-6-100-15-2-HDT/WP


RC31 插入式铠装型

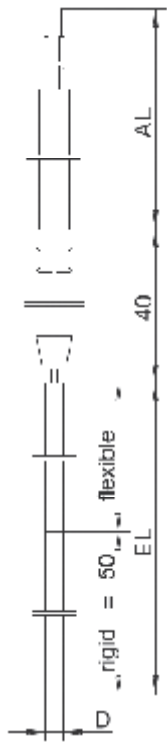

代码	(1) 型号
RC31	插入式铠装型
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 连接电缆类型
PVC	PVC 电缆 -5℃ ~+105℃
SIL	硅橡胶电缆 -50℃ ~+180℃
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
MET	金属网电缆 -50℃ ~+400℃
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ3, Φ6)
	(8) 插入深度 EL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(9) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(10) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(11) 附加
WP	防水套管
SP	防折弹簧
SD	带屏蔽层
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)/(11)
 选型范例: RC31-100-B-400-SIL-1000-6-100-2-HDT/WP

RC32 插入式铠装型带接头

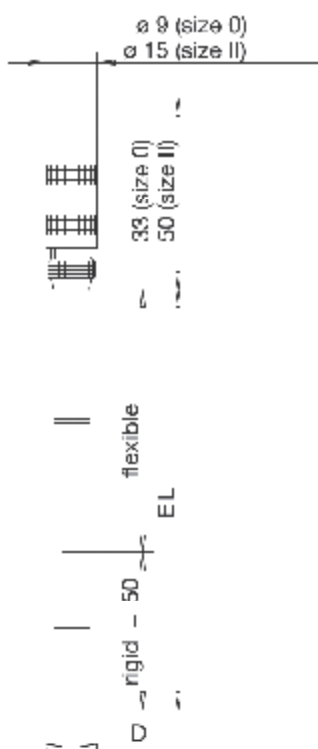


代码	(1) 型号
RC32	插入式铠装型带接头
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 连接电缆类型
PVC	PVC 电缆 -5℃ ~+105℃
SIL	硅橡胶电缆 -50℃ ~+180℃
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
MET	金属网电缆 -50℃ ~+400℃
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ3, Φ6)
	(8) 插入深度 EL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(9) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(10) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(11) 附加
WP	防水套管
SP	防折弹簧
SD	带屏蔽层
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)/(11)

选型范例: RC32-100-B-400-SIL-1000-6-100-2-HDT/WP


RC41 刺入式手柄型

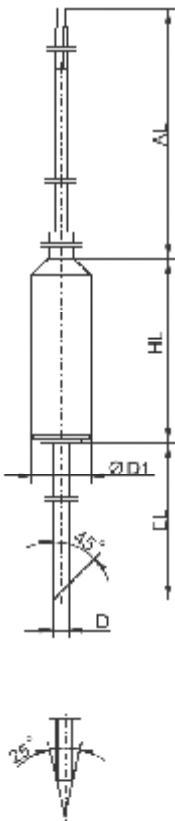

代码	(1) 型号
RC41	刺入式手柄型
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 连接电缆类型
SIL	硅橡胶电缆 -50℃ ~+180℃
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 保护套管 D(mm), 材质 316L
5	Φ5(Φ4, Φ5, Φ6)
	(8) 插入深度 EL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(9) 手柄外径 D1(mm)
12PTF	12 (10,12,15), 材质 PTFE
	(10) 手柄长度 HL(mm)
100	100 (80,100,120)
	(11) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(12) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(13) 附加
WP	防水套管
SP	防折弹簧
SD	带屏蔽层
25	针尖 25°
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)/(13)
 选型范例: RC41-100-B-400-SIL-1000-5-100-12PTF-100-2-HDT/WP,25

RC51 拧入式固定螺母




代码	(1) 型号
RC51	拧入式固定螺母
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190°C ~+150°C (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50°C ~+400°C (标准)
600	薄膜铂电阻 -50°C ~+600°C (高温)
600L	绕线铂电阻 -200°C ~+600°C
	(5) 连接电缆类型
PVC	PVC 电缆 -5°C ~+105°C
SIL	硅橡胶电缆 -50°C ~+180°C
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50°C ~+260°C
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100°C ~+260°C (超低温)
MET	金属网电缆 -50°C ~+400°C
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ5, Φ6, Φ8, Φ9, Φ11, Φ12)
	(8) 插入深度 EL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(9) 过程连接 G
G1/4	G1/4
G1/2	G1/2
M27X2	M27X2(请依据实际要求选型)
	(10) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(11) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(12) 附加
WP	防水套管
SP	防折弹簧
SD	带屏蔽层
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)/(12)

选型范例: RC51-100-B-400-SIL-1000-6-100-G1/2-2-HDT/WP

RC52 拧入式全螺纹



代码	(1) 型号
RC52	拧入式全螺纹
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 连接电缆类型
PVC	PVC 电缆 -5℃ ~+105℃
SIL	硅橡胶电缆 -50℃ ~+180℃
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
MET	金属网电缆 -50℃ ~+400℃
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 保护套管 D(mm)
M8	M8
	(8) 插入深度 EL(mm)
25	25 (请依据实际长度选型)
	(9) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(10) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(11) 附加
WP	防水套管
SP	防折弹簧
SD	带屏蔽层
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)/(11)
选型范例: RC52-100-B-400-SIL-1000-M8-25-2-HDT/WP


RC61 槽孔安装式



代码	(1) 型号
RC61	槽孔安装式
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
	(5) 连接电缆类型
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 宽度 WL(mm)
6	6 (6,8,10,12)
	(8) 长度 NL(mm)
50	50 (50,60,80,100)
	(9) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(10) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(11) 附加
SD	带屏蔽层
...	请依据实际要求选型，无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)/(11)
选型范例: RC61-100-B-400-PTF-1000-6-60-2-HDT/SD


RC71 表面安装式

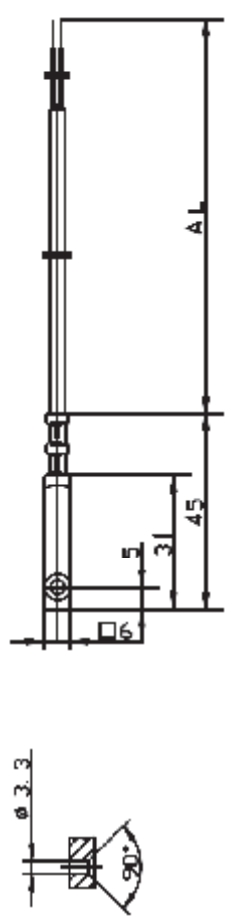

代码	(1) 型号
RC71	RC71 表面安装式
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 连接电缆类型
PVC	PVC 电缆 -5℃ ~+105℃
SIL	硅橡胶电缆 -50℃ ~+180℃
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
MET	金属网电缆 -50℃ ~+400℃
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(8) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(9) 附加
WP	防水套管
SP	防折弹簧
SD	带屏蔽层
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)
选型范例: RC71-100-B-400-SIL-1000-2-HDT/WP

RC72 表面安装式

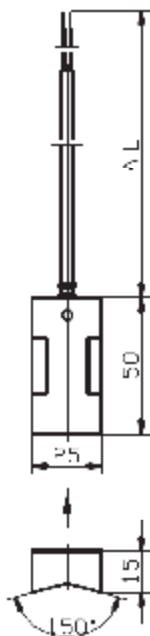


代码	(1) 型号
RC72	表面安装式
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 连接电缆类型
PVC	PVC 电缆 -5℃ ~+105℃
SIL	硅橡胶电缆 -50℃ ~+180℃
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
MET	金属网电缆 -50℃ ~+400℃
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(8) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(9) 附加
WP	防水套管
SP	防折弹簧
SD	带屏蔽层
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)

选型范例: RC72-100-B-400-SIL-1000-2-HDT/WP

RC81 陶瓷套管耐压式



代码	(1) 型号
RC81	陶瓷套管耐压式
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 连接电缆类型
PVC	PVC 电缆 -5℃ ~+105℃
SIL	硅橡胶电缆 -50℃ ~+180℃
PTF	聚四氟乙烯电缆 -50℃ ~+260℃
PTFL	聚四氟乙烯电缆 -100℃ ~+260℃ (超低温)
MET	金属网电缆 -50℃ ~+400℃
	(6) 电缆长度 AL(mm)
500	500 (请依据实际长度选型)
	(7) 保护套管 D(mm)
20	Φ20 (请依据实际要求选型)
	(8) 插入深度 EL(mm)
55	55 (请依据实际长度选型)
	(9) 内连接 ING
M10IN	M10 内螺纹
	(10) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(11) 接线
HDT	热浸锡
FRL	冷压接头
...	请依据实际要求选型
	(12) 附加
SD	带屏蔽层
10KV	10KV 级套管
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)/(12)
选型范例: RC81-100-B-400-SIL-1000-20-55-M10IN-3-HDT/10KV

RJ 带接线盒热电阻

综述

接线盒: J 型, B 型, BUZ 型, BUZH 型, 不锈钢, 豪斯曼接头

测温范围: 最大 $-200^{\circ}\text{C} \sim +600^{\circ}\text{C}$ (取决于传感器 + 接线盒)

传感器: Pt100, Pt500, Pt1000, 单支或双支

输出: 两线制, 三线制, 四线制

应用

制冷, 加热炉, 化工, 风电, 水处理, 医药, 食品, 包装等行业

技术参数

类别: 插入式, 拧入式, 空间式

传感器类型: Pt100, Pt500, Pt1000, 单支或双支

传感器等级: A 级, B 级, AA 级 (1/3B 级)

传感器温度: 薄膜铂电阻 $-50^{\circ}\text{C} \sim +400^{\circ}\text{C}$ (标准)

薄膜铂电阻 $-190^{\circ}\text{C} \sim +150^{\circ}\text{C}$ (超低温)

薄膜铂电阻 $-50^{\circ}\text{C} \sim +600^{\circ}\text{C}$ (高温)

绕线铂电阻 $-200^{\circ}\text{C} \sim +600^{\circ}\text{C}$

接线盒参数: J 型, 铸铝, IP65, 环境温度 $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$

B 型, 铸铝, IP65, 环境温度 $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$

BUZ 型, 铸铝, IP65, 环境温度 $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$

BUZH 型, 铸铝, IP65, 环境温度 $-40^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$

其他类型详见产品说明

保护管: $\varnothing 3$, $\varnothing 4$, $\varnothing 5$, $\varnothing 6$, $\varnothing 7$, $\varnothing 8$, $\varnothing 9$, $\varnothing 11$, $\varnothing 12$

过程连接: 法兰、螺纹、卫生接头

材质: 不锈钢

输出: 两线制, 三线制, 四线制

接线: 端子

响应时间: 在 0.4m/s 水中, 在 3.0m/s 空气中

$\varnothing 3$: 水中 $t_{0.5}=1.3\text{s}$, $t_{0.9}=4\text{s}$

空气中 $t_{0.5}=13.5\text{s}$, $t_{0.9}=41\text{s}$


$\varnothing 6$: 水中 $t_{0.5}=4\text{s}$, $t_{0.9}=10\text{s}$

空气中 $t_{0.5}=32\text{s}$, $t_{0.9}=98\text{s}$


$\varnothing 8$: 水中 $t_{0.5}=7\text{s}$, $t_{0.9}=18\text{s}$

空气中 $t_{0.5}=50\text{s}$, $t_{0.9}=140\text{s}$


接线盒尺寸图:

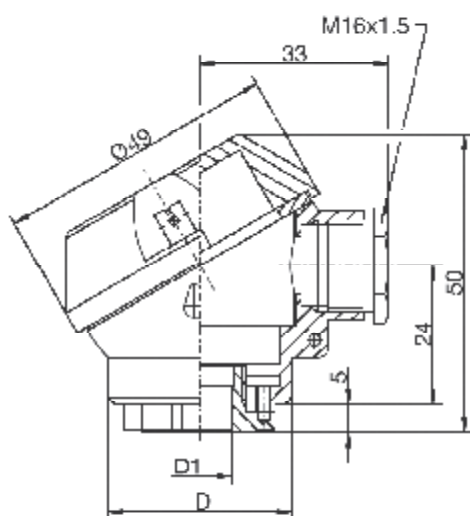


J 型接线盒

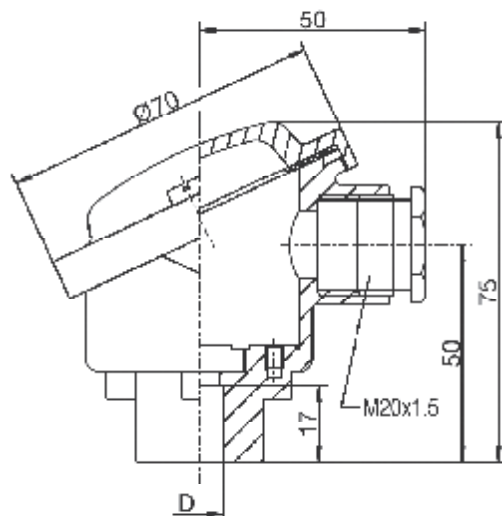


B 型接线盒

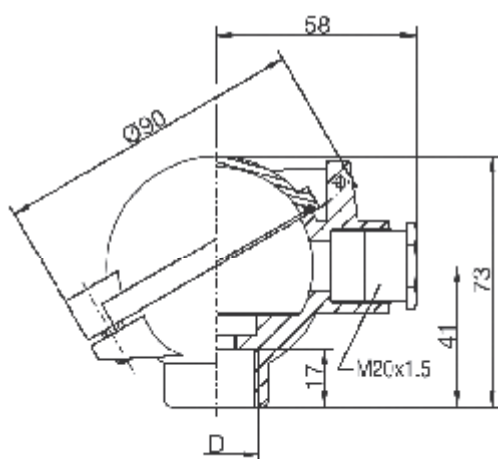


BUZ 型接线盒

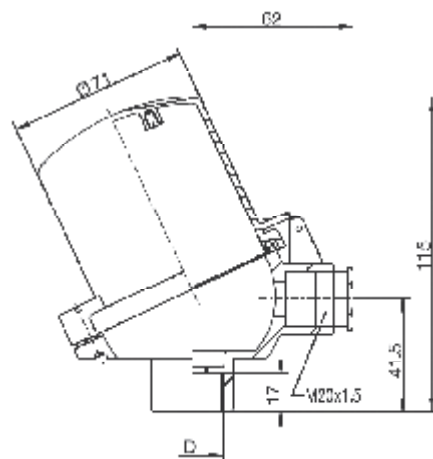

BUZH 型接线盒

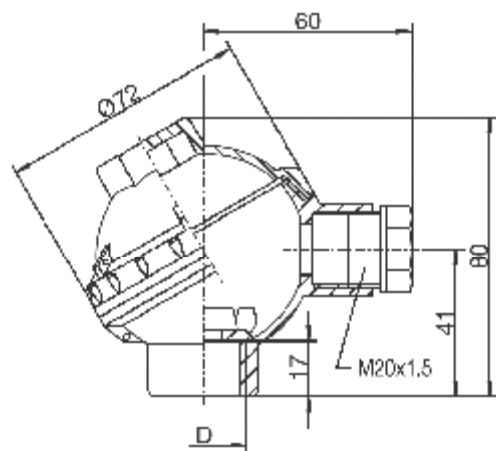


BBK 型 PPO 塑料接线盒

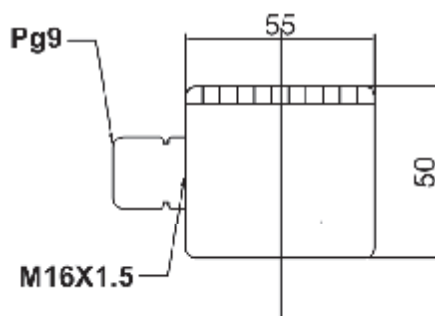

不锈钢接线盒


RJ01 插入式 J 型盒

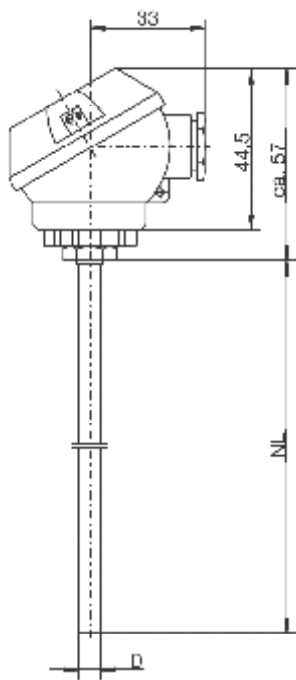

代码	(1) 型号
RJ01	插入式 J 型盒
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ6, Φ8)
	(6) 插入深度 NL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(7) 过程连接
00	无过程连接
G1/4T	活动卡套 G1/4
G1/2T	活动卡套 G1/2
FLT	活动法兰
	(8) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(9) 附加
TT	温度变送器 4~20mA
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)
选型范例: RJ01-100-B-400-6-100-G1/4T-2/TT(0~100℃)

RJ03 插入式 J 型盒铠装

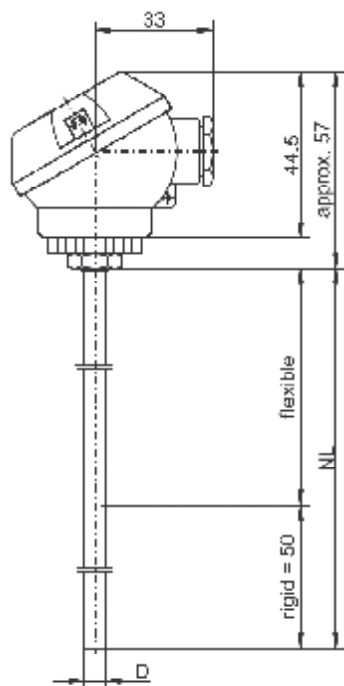


代码	(1) 型号
RJ03	插入式 J 型盒铠装
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ3, Φ6)
	(6) 插入深度 NL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(7) 过程连接
00	无过程连接
	(8) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(9) 附加
TT	温度变送器 4~20mA
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)

选型范例: RJ03-100-B-400-6-100-00-2/TT(0~100℃)


RJ11 插入式 B 型盒

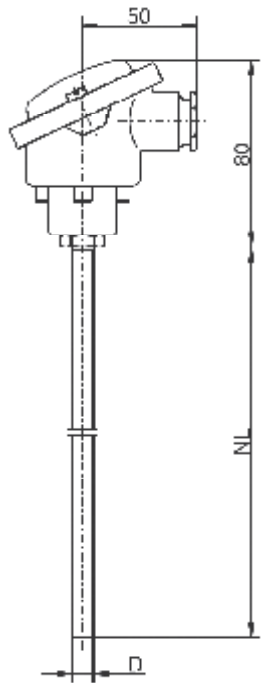

代码	(1) 型号
RJ11	插入式 B 型盒
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ6, Φ8, Φ9, Φ11)
	(6) 插入深度 NL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(7) 过程连接
00	无过程连接
G1/4T	活动卡套 G1/4
G1/2T	活动卡套 G1/2
FLT	活动法兰
	(8) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(9) 附加
BUZ	BUZ 接线盒
BUZH	BUZH 接线盒
TT	温度变送器 4~20mA
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)
选型范例: RJ11-100-B-400-8-100-G1/2T-2/BUZ


RJ13 插入式 B 型盒铠装

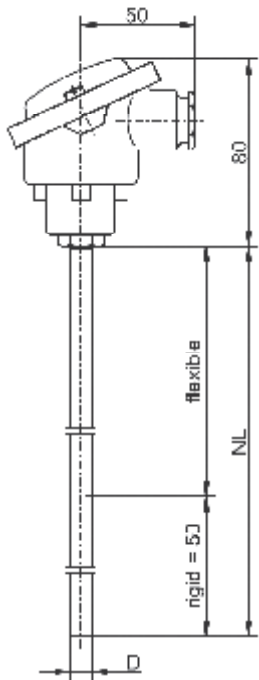

代码	(1) 型号
RJ13	插入式 B 型盒铠装
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ3, Φ6)
	(6) 插入深度 NL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(7) 过程连接
00	无过程连接
	(8) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(9) 附加
BUZ	BUZ 接线盒
BUZH	BUZH 接线盒
TT	温度变送器 4~20mA
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)
选型范例: RJ13-100-B-400-6-100-00-2/BUZ


RJ21 拧入式 J 型盒

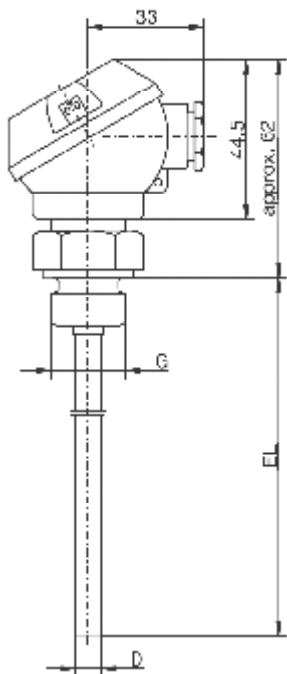

代码	(1) 型号
RJ21	拧入式 J 型盒
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ6, Φ8)
	(6) 插入深度 EL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(7) 过程连接 G
G1/4	螺纹 G1/4
G3/8	螺纹 G3/8
G1/2	螺纹 G1/2
	(8) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(9) 附加
TT	温度变送器 4~20mA
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)
选型范例: RJ21-100-B-400-6-100-G1/4-2/TT(0~100℃)

RJ22 拧入式 J 型盒

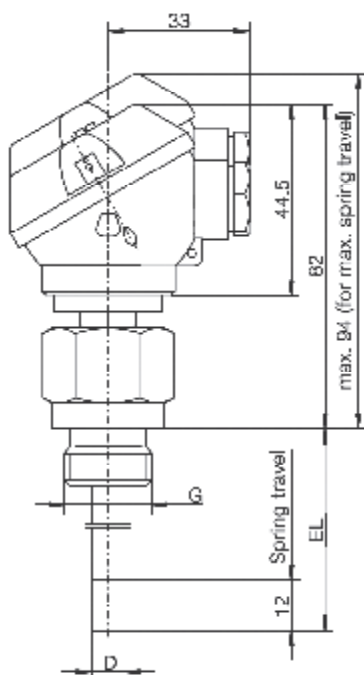


代码	(1) 型号
RJ22	拧入式 J 型盒
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ6, Φ8)
	(6) 插入深度 EL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(7) 过程连接 G
G1/4	螺纹 G1/4
G3/8	螺纹 G3/8
G1/2	螺纹 G1/2
	(8) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(9) 附加
TT	温度变送器 4~20mA
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)

选型范例: RJ22-100-B-400-6-100-G1/4-2/TT(0~100℃)


RJ23 拧入式 J 型盒铠装

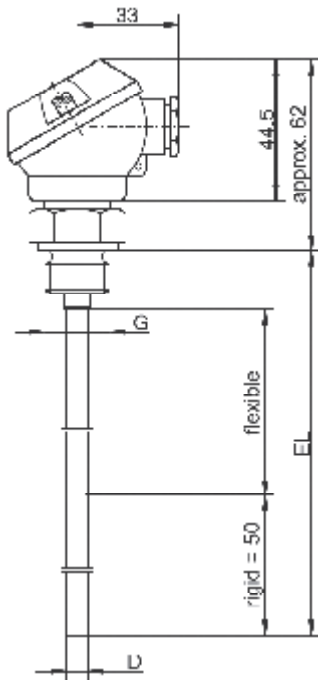

代码	(1) 型号
RJ23	拧入式 J 型盒铠装
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ3, Φ6)
	(6) 插入深度 EL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(7) 过程连接 G
G1/4	螺纹 G1/4
G3/8	螺纹 G3/8
G1/2	螺纹 G1/2
	(8) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(9) 附加
TT	温度变送器 4~20mA
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)
选型范例: RJ23-100-B-400-6-100-G1/4-2/TT(0~100℃)


RJ31 拧入式 B 型盒

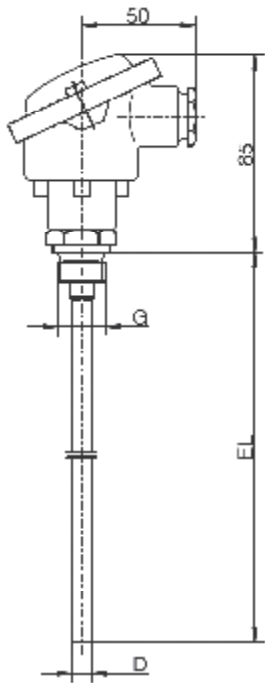

代码	(1) 型号
RJ31	拧入式 B 型盒
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管 D(mm)
9	Φ9 (Φ6, Φ8, Φ9, Φ11)
	(6) 插入深度 EL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(7) 过程连接 G
G1/4	螺纹 G1/4
G3/8	螺纹 G3/8
G1/2	螺纹 G1/2
M27X2	螺纹 M27X2
	(8) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(9) 附加
BUZ	BUZ 接线盒
BUZH	BUZH 接线盒
TT	温度变送器 4~20mA
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)
选型范例: RJ31-100-B-400-8-100-G1/2-2/BUZ


RJ32 拧入式 B 型盒

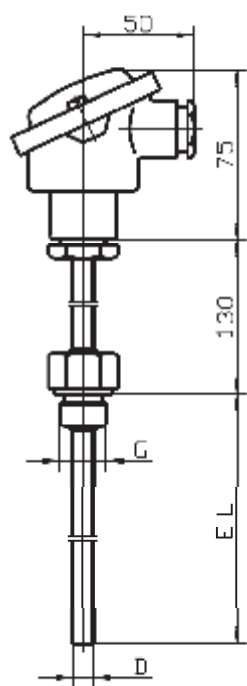

代码	(1) 型号
RJ32	拧入式 B 型盒
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管 D(mm)
9	Φ9 (Φ6, Φ8, Φ9, Φ11, Φ12)
	(6) 插入深度 EL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(7) 过程连接 G
G1/4	螺纹 G1/4
G3/8	螺纹 G3/8
G1/2	螺纹 G1/2
M27X2	螺纹 M27X2
	(8) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(9) 附加
70	延长管长度 70mm
BUZ	BUZ 接线盒
BUZH	BUZH 接线盒
TT	温度变送器 4~20mA
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)
选型范例: RJ32-100-B-400-9-100-G1/2-2/BUZ

RJ33 拧入式 B 型盒铠装

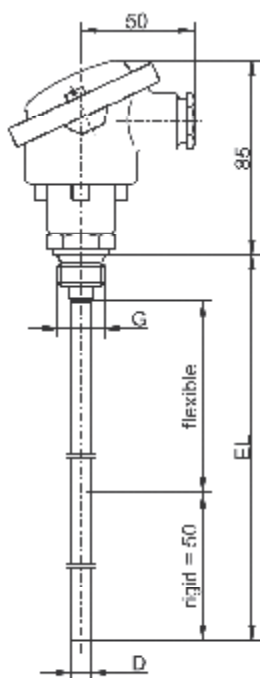


代码	(1) 型号
RJ33	拧入式 B 型盒铠装
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ3, Φ6)
	(6) 插入深度 EL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(7) 过程连接 G
G1/4	螺纹 G1/4
G3/8	螺纹 G3/8
G1/2	螺纹 G1/2
M27X2	螺纹 M27X2
	(8) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(9) 附加
BUZ	BUZ 接线盒
BUZH	BUZH 接线盒
TT	温度变送器 4~20mA
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)

选型范例: RJ33-100-B-400-6-100-G1/2-2/BUZ


RJ41 拧入式不锈钢盒

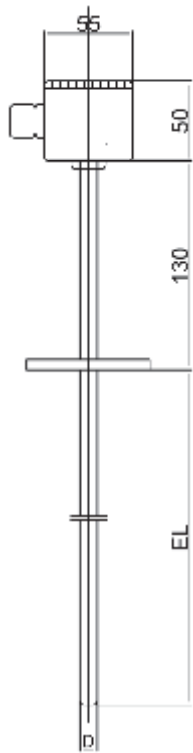

代码	(1) 型号
RJ41	拧入式不锈钢盒
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管 D(mm)
9	Φ9 (Φ6, Φ8, Φ9, Φ11, Φ12)
	(6) 插入深度 EL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(7) 过程连接
G1/4	螺纹 G1/4
G3/8	螺纹 G3/8
G1/2	螺纹 G1/2
M27X2	螺纹 M27X2
...	见卫生型过程连接说明
	(8) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(9) 附加
316L	不锈钢 316L
70	延长管长度 70mm
TT	温度变送器 4~20mA
...	请依据实际要求选型，无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)
选型范例: RJ41-100-B-400-9-100-G1/2-2/70


RJ51 拧入式插头连接器

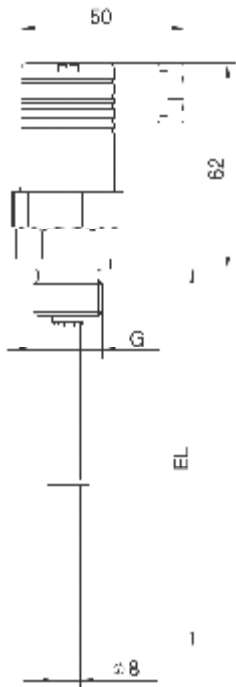

代码	(1) 型号
RJ51	豪斯曼接头
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管 D(mm)
6	Φ6 (Φ6, Φ8)
	(6) 插入深度 EL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(7) 过程连接 G
G1/4	螺纹 G1/4
G3/8	螺纹 G3/8
G1/2	螺纹 G1/2
	(8) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(9) 附加
TT	温度变送器 4~20mA
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)
选型范例: RJ51-100-B-400-8-100-G3/8-2/TT(0~100℃)


RJ52 拧入式插头连接器

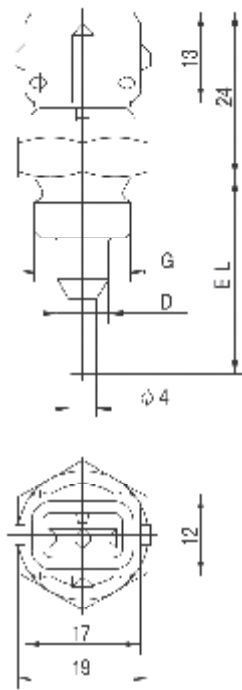

代码	(1) 型号
RJ52	AMP 插头连接器
	(2) 传感器类型
100	Pt100
500	Pt500
1000	Pt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管材质
STS	不锈钢
BAS	黄铜
	(6) 保护套管 D(mm)
6	Φ6
7	Φ7 变径至 Φ4
	(7) 插入深度 EL(mm)
25	25mm
26	26mm
29	29mm
60	60mm(Φ6 的保护套管)
	(8) 过程连接 G
G1/4	螺纹 G1/4
G3/8	螺纹 G3/8
M10X1	螺纹 M10X1
	(9) 输出
2	二线制
	(10) 附加
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)/(10)
选型范例: RJ52-100-B-400-STS-6-60-G3/8-2

RJ53 拧入式插头连接器

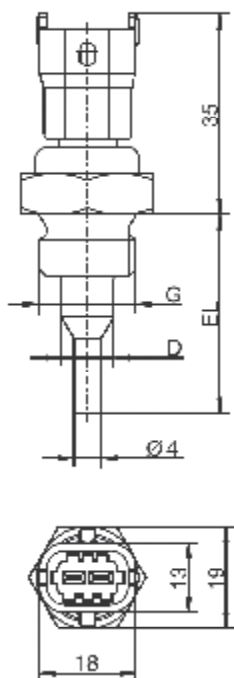


代码	(1) 型号
RJ53	博世紧凑连接器 1.1,2 针
	(2) 传感器类型
100	Pt100
500	Pt500
1000	Pt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190°C ~+150°C (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50°C ~+400°C (标准)
600	薄膜铂电阻 -50°C ~+600°C (高温)
600L	绕线铂电阻 -200°C ~+600°C
	(5) 保护套管材质
STS	不锈钢
BAS	黄铜
	(6) 保护套管 D(mm)
6	Φ6
7	Φ7 变径至 Φ4
	(7) 插入深度 EL(mm)
25	25mm
26	26mm
29	29mm
60	60mm(Φ6 的保护套管)
	(8) 过程连接 G
G1/4	螺纹 G1/4
G3/8	螺纹 G3/8
M10X1	螺纹 M10X1
	(9) 输出
2	二线制
	(10) 附加
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)

选型范例: RJ53-100-B-400-STS-6-60-G3/8-2

RJ54 拧入式插头连接器


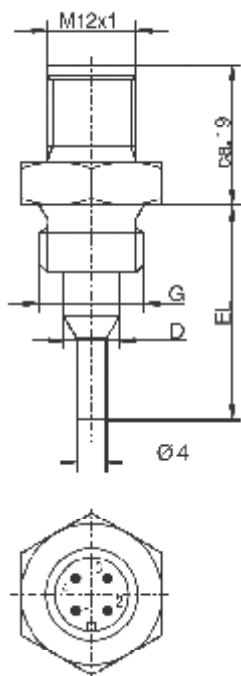


代码	(1) 型号
RJ54	机械连接器 M12
	(2) 传感器类型
100	Pt100
500	Pt500
1000	Pt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管材质
STS	不锈钢
BAS	黄铜
	(6) 保护套管 D(mm)
6	Φ6
7	Φ7 变径至 Φ4
	(7) 插入深度 EL(mm)
25	25mm
26	26mm
29	29mm
60	60mm(Φ6 的保护套管)
	(8) 过程连接 G
G1/4	螺纹 G1/4
G3/8	螺纹 G3/8
M10X1	螺纹 M10X1
	(9) 输出
2	二线制
	(10) 附加
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)/(10)

选型范例: RJ54-100-B-400-STS-6-60-G3/8-2

RJ55 拧入式插头连接器

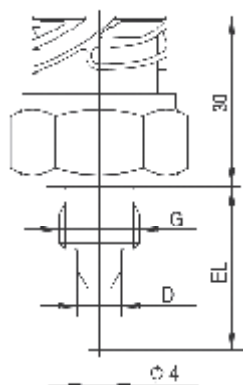


代码	(1) 型号
RJ55	卡扣式连接器, DIN 72585
	(2) 传感器类型
100	Pt100
500	Pt500
1000	Pt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190°C ~+150°C (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50°C ~+400°C (标准)
600	薄膜铂电阻 -50°C ~+600°C (高温)
600L	绕线铂电阻 -200°C ~+600°C
	(5) 保护套管材质
STS	不锈钢
BAS	黄铜
	(6) 保护套管 D(mm)
6	$\Phi 6$
7	$\Phi 7$ 变径至 $\Phi 4$
	(7) 插入深度 EL(mm)
25	25mm
26	26mm
29	29mm
60	60mm($\Phi 6$ 的保护套管)
	(8) 过程连接 G
G1/4	螺纹 G1/4
G3/8	螺纹 G3/8
M10X1	螺纹 M10X1
	(9) 输出
2	二线制
	(10) 附加
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)

选型范例: RJ55-100-B-400-STs-6-60-G3/8-2


RJ61 空间式 ABS 塑料盒

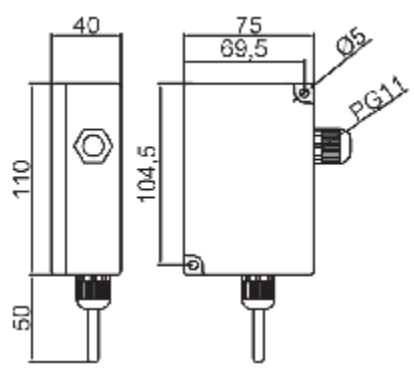

代码	(1) 型号
RJ61	防护等级 IP55
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(6) 附加
CR	带 C 型导轨卡扣
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)/(6)
 选型范例: RJ61-100-B-400-3/CR


RJ62 空间式 ABS 塑料盒

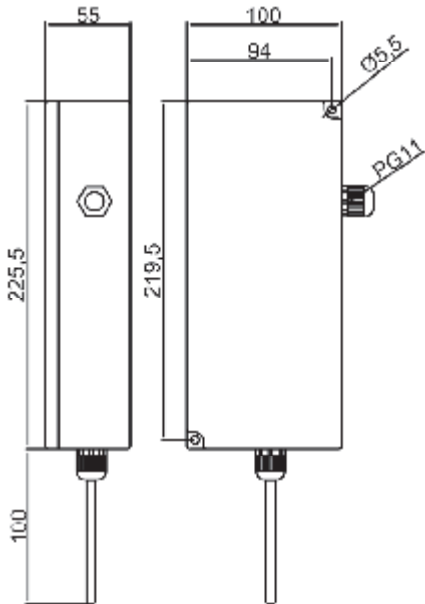

代码	(1) 型号
RJ62	防护等级 IP55
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(6) 附加
TT	温度变送器 4~20mA
CR	带 C 型导轨卡扣
...	请依据实际要求选型，无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)/(6)
选型范例: RJ62-100-B-400-3/CR,TT(0~100℃)


RJ66 空间式 ABS 塑料盒 温湿度变送器

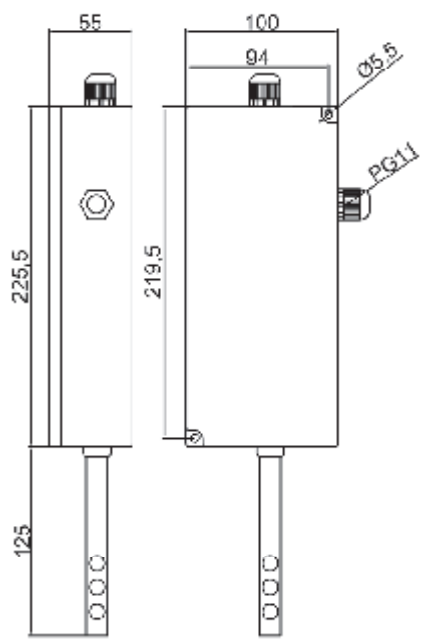

代码	(1) 型号
RJ66	防护等级 IP55
	(2) 变送器类型
H	湿度
RH	温湿度
	(3) 湿度精度 (20℃时)
2	±2%rH
3	±3%rH
5	±5%rH
	(4) 湿度范围
H90	10~90%
H100	0~100%
	(5) 温度范围
T80	-20~80℃
T120	-40~120℃
	(6) 输出
20MA	4~20mA
5V	1~5V
10V	0~10V
...	请依据实际要求选型
	(7) 附加
CR	带 C 型导轨卡扣
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)/(7)
选型范例: RJ66-H-3-H100-T80-20MA/CR


RJ71 拧入式隔爆接线盒

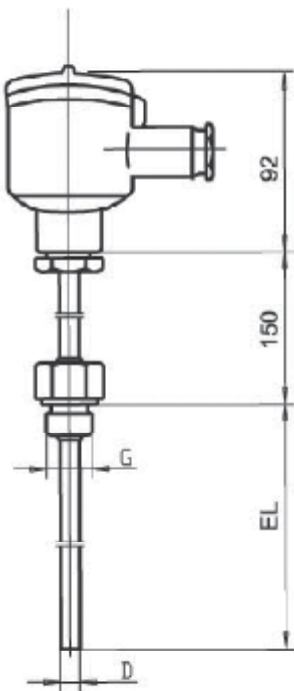

代码	(1) 型号
RJ71	拧入式隔爆接线盒
	(2) 传感器类型
100	Pt100
2100	2xPt100
500	Pt500
2500	2xPt500
1000	Pt1000
21000	2xPt1000
	(3) 传感器精度等级
A	A 级
B	B 级
AA	AA 级 (1/3B 级)
	(4) 传感器温度等级
150	薄膜铂电阻 -190℃ ~+150℃ (超低温)
400	薄膜铂电阻 -50℃ ~+400℃ (标准)
600	薄膜铂电阻 -50℃ ~+600℃ (高温)
600L	绕线铂电阻 -200℃ ~+600℃
	(5) 保护套管 D(mm)
9	Φ9 (Φ9, Φ11, Φ12)
	(6) 插入深度 EL(mm)
100	100 (请依据实际长度选型)
	(7) 过程连接 G
G1/2	螺纹 G1/2
M27X2	螺纹 M27X2
FL	固定法兰
	(8) 输出
2	二线制
3	三线制
4	四线制
	(9) 附加
CER	隔爆认证证书
CT4	CT4 接线盒
CT6	CT6 接线盒
70	延长管长度 70mm
TT	温度变送器 4~20mA
...	请依据实际要求选型, 无附加不选

选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)/(9)
选型范例: RJ71-100-B-400-9-100-M27X2-3/CER,CT4


PSP1 保护套管

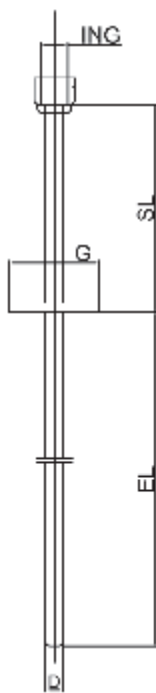

代码	(1) 型号
PSP1	保护套管
	(2) 保护管材质
Cu	铜
STS	不锈钢
	(3) 内连接 ING
0	无连接
JKS	顶丝
G1/2	螺纹 G1/2
M27X2	螺纹 M27X2
	(4) 支撑长度 SL(mm)
0	0
100	100 (请依据实际长度选型)
	(5) 保护套管 D(mm)
12	Φ12 (Φ12, Φ16, Φ20)
	(6) 插入深度 EL(mm)
200	200 (请依据实际长度选型)
	(7) 过程连接 G
G1/2	螺纹 G1/2
M27X2	螺纹 M27X2
FL	固定法兰
	(8) 附加
WRT	耐磨表层 (堆焊耐磨合金)
ARC	防腐涂层
...	请依据实际要求选型, 无附加不选


选型方式: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)/(8)
选型范例: PSP1-STS-G1/2-0-16-200-M27X2/WRT

H01

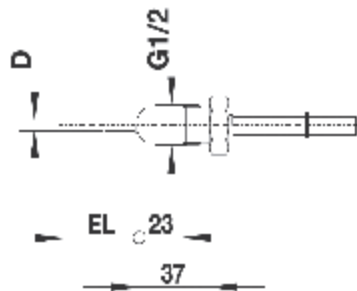


Screw fitting with
CIP-compliant conical seal

H03

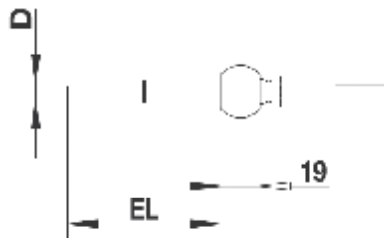


Ball weld-in socket
with clamping thread

H05

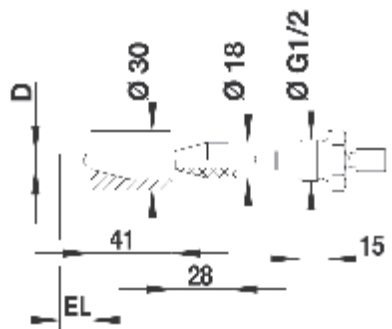

Weld-in socket
with CIP-compliant sealing system


H02

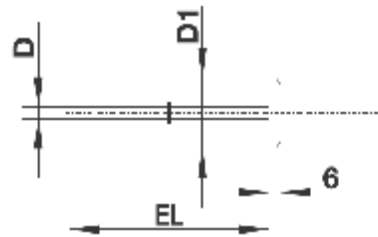

Clamping nipple to DIN 32676

DN	D1	DN	D1
-	Ø25	40/1,5"	Ø50.5
10/20	Ø34	50/2"	Ø64
25/1"	Ø50.5	2,5"	Ø77.5


H04



Taper nipple with ring nut
to DIN 11851
(milk pipe fitting)

DN	D1	D2	D3	D4	L1	L2
10	Ø22	Ø18	RD 28x1/8	Ø38	9	18
25	Ø44	Ø35	RD 52x1/8	Ø63	13	21
32	Ø50	Ø41	RD 58x1/6	Ø70		


H06

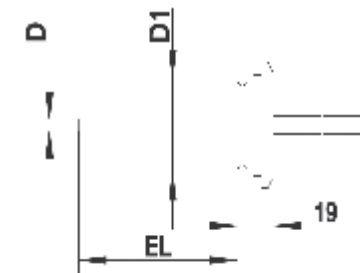

Varivent connection


DN	D1
15/10	Ø31
32/25	Ø50
50/40	Ø68

H07



Ball weld-in pocket

H08

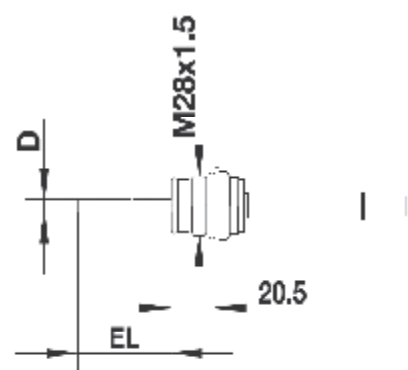

Process connection adapter

Varivent	Clamp	Aseptic	Weld-in socket
DN 25/32	DN 25/32/40	DN 40	Ø 55 mm
DN 40-125	DN 50	DN 50	
		NKS DN 40	

☐ RC 带电缆热电阻

☐ RJ 带接线盒热电阻

☐ 插入式
☐ 拧入式

☐ 插入式
☐ 拧入式

☐ 单支
☐ 双支

☐ 单支
☐ 双支

☐ Pt100
☐ Pt500
☐ Pt1000

☐ Pt100
☐ Pt500
☐ Pt1000

☐ A 级
☐ B 级
☐ AA 级

☐ A 级
☐ B 级
☐ AA 级

测温范围:

测温范围:

电缆类型:
电缆长度:
输出线制:

接线盒类型:
输出线制:

套管外径:
过程连接:
插入深度:

套管外径:
过程连接:
插入深度:

说明:

说明: